

Beskrivning

- » Kägelbackventil för vätskor och gaser.
- » Mycket låg tryckförlust.
- » Lågt öppningstryck.
- » Extremt driftsäker även vid användning där stora och snabba ändringar av arbetstryck inträffar.
- » Invändig gänga enligt ISO 228.

Varianter

- » Syrafast stål, VM6545.
- » Tätning av NBR för temperaturer från -25°C till +90°C.
- » Tätning av PTFE för temperaturer från -20°C till +200°C.
- » Gänga enligt andra normer.
- » Fläns DN 20-100.
- » Bottenventil med sil, VM6542BV.



Tekniska data

Dimension DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Tryckklass PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Temperatur min °C	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Temperatur max °C	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
Kv-värde m ³ /h	*	*	8	10	19	27	38	56	72	102	160
Öppningstryck min. bar	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Öppningstryck max. bar	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035

* På begäran.

Material




Hus	rostfritt stål 1.4301
Kägelplatta	rostfritt stål 1.4301
Fjäder	rostfritt stål 1.4301
Tätning	Viton®
Styrbusning	PTFE

Kägelbackventil VM6542

rostfritt stål | DN 8-100 | PN 16 | gänga



Tryckfallsdiagram

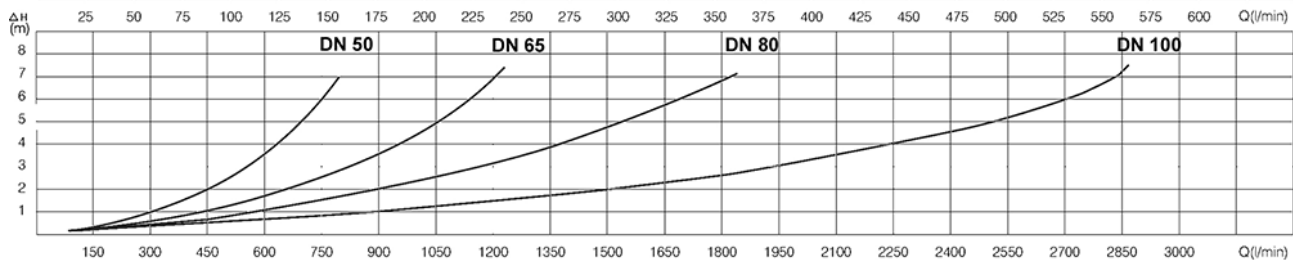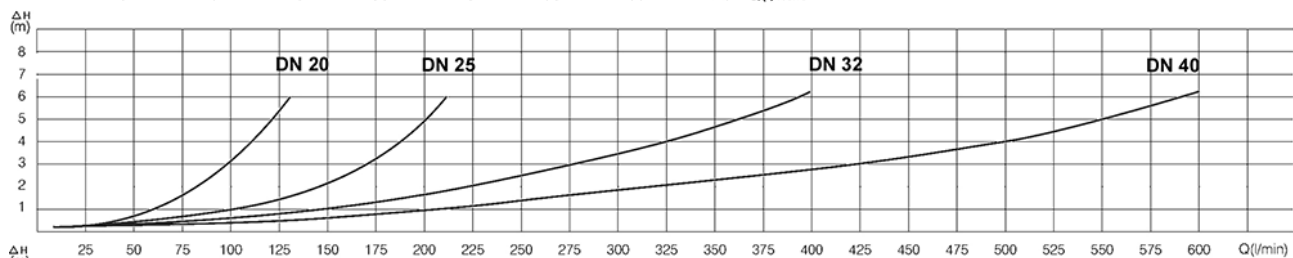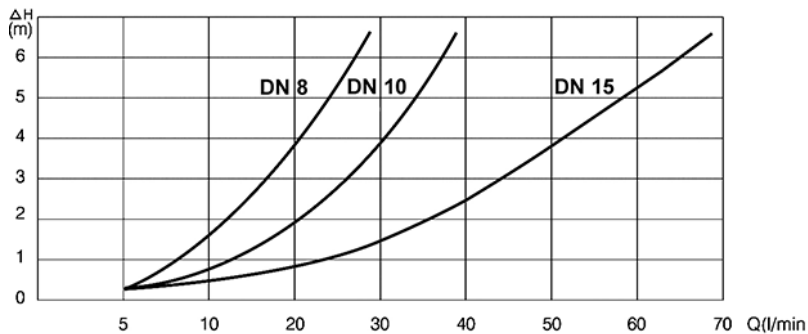

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2017-04-12


Kägelbackventil VM6542

rostfritt stål | DN 8-100 | PN 16 | gänga



Mått [mm] och vikt

Dimension DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Storlek [tum]	¼"	⅜"	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
L	55	55	55	66,7	83	97	115	120,5	141	164	191
A	18	20	25	30	35,8	45	50,8	63	80	93	120
C	32	32	32	44	53	62	78	89	113	132	167
Vikt [kg]	0,10	0,10	0,10	0,13	0,19	0,28	0,39	0,70	1,43	2,09	3,42

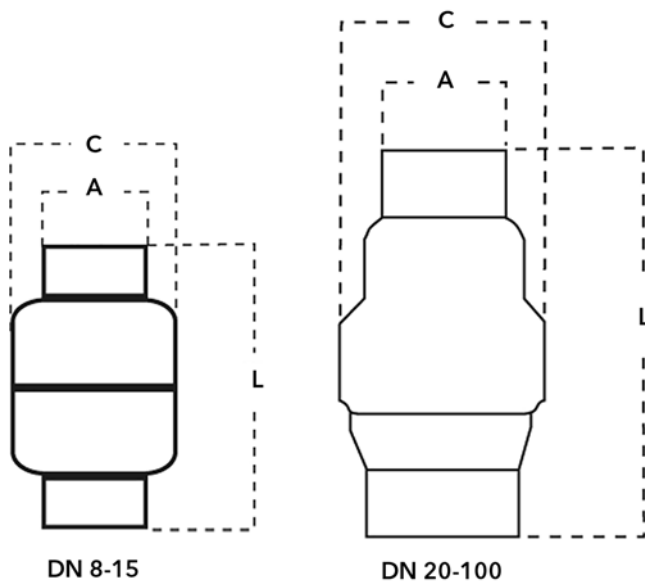

Märkning

Ventilen är märkt med DN, PN och fabrikat samt pil som visar flödesriktningen.

Montage

Ventilen kan monteras vertikalt och horisontellt.
Beakta flödesriktningspil.

Skötsel

Ventilen är underhållsfri.

Beställningstext

Kägelbackventil VM6542 i rostfritt stål, DN....., PN 16 i gängat utförande.
Ange RSK-nummer om tillämpligt.

RSK-nummer

Artikel ID	DN	RSK-nr
VM6542	8	495 0342
VM6542	10	495 0343
VM6542	15	495 0344
VM6542	20	495 0345
VM6542	25	495 0346
VM6542	32	495 0347
VM6542	40	495 0348
VM6542	50	495 0349
VM6542	65	495 0350
VM6542	80	495 0351
VM6542	100	495 0352