

Beskrivning

- » Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser.
- » Renspropp standard.
- » Strömningstekniskt utformat filterhus.
- » Fläns PN 16 enligt EN 1092-2.
- » Bygglängd enligt DIN 3202 F1.

Varianter

- » DN 40.
- » Andra material.
- » Andra maskvidder.
- » Med utblåsningsventil.
- » Anslutning för tryckmätare.



Tekniska data


Dimension DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Tryckklass PN	16	16	16	16	16	16	10	10	10
Temperatur min °C	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Temperatur max °C	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100
Kv-värde m ³ /h	63	88	120	210	290	410	740	1080	1450
Maskvidd mm	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Material

Hus	segjärn JS1050
Sil	rostfritt stål 1.4301
Tätning	EPDM
Lock	segjärn JS1050
Renspropp	A2-70
Bult	A2-70
Korrosionsskydd	epoxy 250 my

Tryckfallsdiagram


VM6323

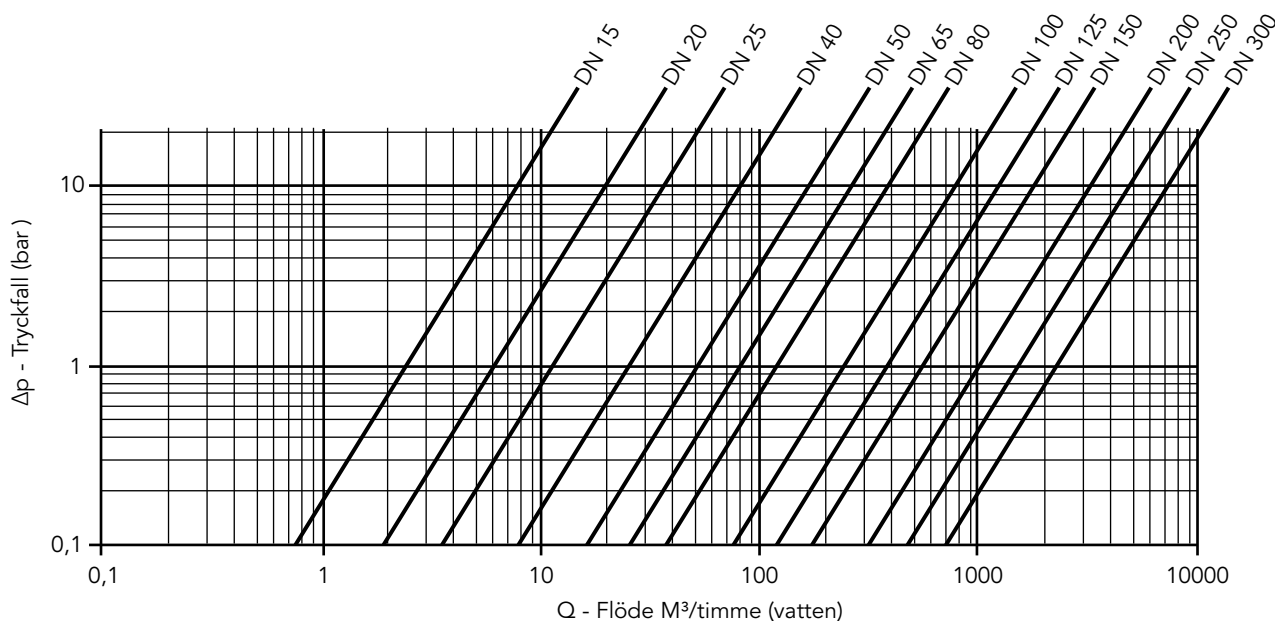

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2023-11-28

Mått [mm] och vikt

Dimension DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	135	155	172	220	242	300	360	470	506
D	165	185	200	220	250	285	340	395	445
D1	125	145	160	180	210	240	295	350	400
D2	102	122	138	158	188	212	268	320	370
b	19	19	19	19	19	19	20	22	24,5
f	3	3	3	3	3	3	3	3	4
n-ød	4-ø19	4-ø19	8-ø19	8-ø19	8-ø19	8-ø23	8-ø23	12-ø23	12-ø23
Vikt [kg]	12	15	23	29	40	61	110	146	215

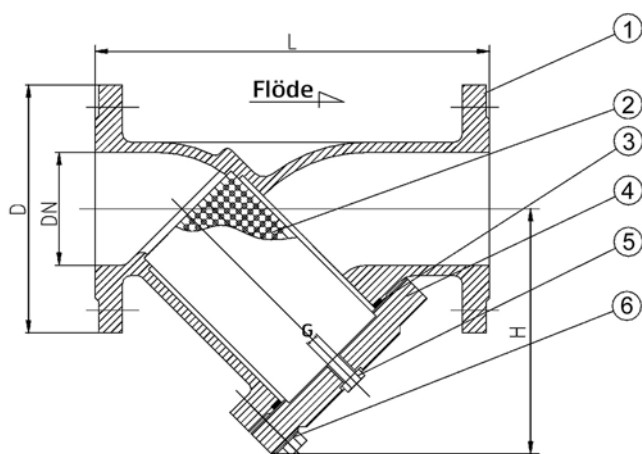

Detaljlista

1	Hus
2	Sil
3	Tätning
4	Lock
5	Rensplugg
6	Bult

Märkning

Smutsfiltret är märkt med DN, PN, material och leverantör samt pil som visar flödesriktningen.

Montage

Montera med renspluggen nedåt, beakta flödesriktningspil.

Skötsel

Silinsatsen rengörs och byts vid behov.

Beställningstext

Smutsfilter VM6323 i segjärn, DN....., PN..... i flänsat utförande.