


Beskrivning

- » Kopplingsbox för anslutning av kanal- och insticksgivare CSM och nivågivare DSM till signalomvandlare NivuFlow 700, NivuFlow 750 och PCM 4 från Nivus.

Material och tekniska data

Material	polyuretan, syrafast stål 1.4571, PP
Skyddsklass	IP68
Ex klass (option)	II 2G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IEC Ex)
Mediatemperatur	-20°C till +50°C (-20°C till +40°C i Ex zon 1)
Kabellängd	3 m, andra längder på begäran
Yttre kabeldiameter	8.40 mm ±0.25 mm

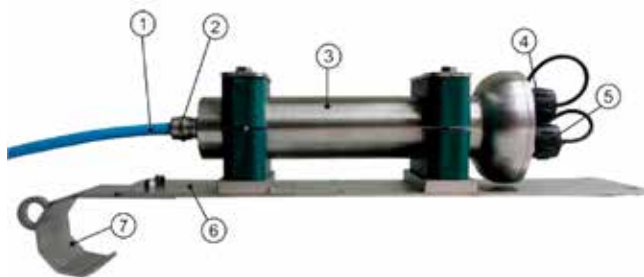

Detaljlista

1	Kontakt för PCM 4 (option)
2	Kabelanslutning för NivuFlow 700 och NivuFlow 750
3	Fäste
4	Kabelförskruvning
5	Kapsling
6	Montageplatta
7	Kontakt för CSM givare
8	Kontakt för DSM nivågivare

Måttskiss

Samtliga mått i mm.

