

Beskrivning

- » Manometerventil för vätskor, ånga och gaser.
- » Hus och överdel smitt i ett stycke.
- » Försedd med ratt.
- » Invändig spindelgänga med stigande spindel.
- » Centrerad och styrd spindel.
- » Finbearbetad spindel med låg stigning vilket gör ventiler lättmanövrerad med god reglering.
- » Finslipade tätningsytor för god tätning.
- » Förkomprimerad grafitpackning i packbox ger underhållsfritt utförande.



Varianter

- » Mässing, VM1114.
- » Syrafast stål VM1116.
- » NPT-gänga.
- » Låst packboxmutter.
- » Specialpackning i packboxen för speciella media.
- » Komplet tryckmätarsats (VM1120).

Tekniska data

| | | |
|----------------------------|------|------|
| Dimension DN | 10 | 15 |
| Tryckklass PN | 400 | 400 |
| Kv-värde m ³ /h | 0,25 | 0,25 |

Max arbetstryck bar (e) vid olika temperaturer

| | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|
| Temperatur °C | +20°C | +125°C | +200°C | +300°C |
| Arbetstryck bar (e) | 400 | 160 | 125 | 20 |

Material

| | |
|----------|----------------------------------|
| Hus | rostfritt stål 1.4104 |
| Spindel | rostfritt stål 1.4021, seghärdad |
| Gland | rostfritt stål 1.4104 |
| Mutter | rostfritt stål 1.4104 |
| Packning | formpressad grafit |
| Ratt | pressad stålplåt |


Manometerventil VM1115

rostfritt stål | DN 10-15 | PN 400 | inv/utv gänga



Mått [mm] och vikt

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Dimension DN | 10 | 15 |
| L | 54 | 64 |
| d (gänga, tum) | 3/8" | 1/2" |
| d4 (gänga, tum) | 3/8" vänster | 1/2" vänster |
| g1 | 15 | 20 |
| Anslutningsstycke DN/DN | 10/10 | 15/15 |
| Vikt [kg] | 0,40 | 0,51 |

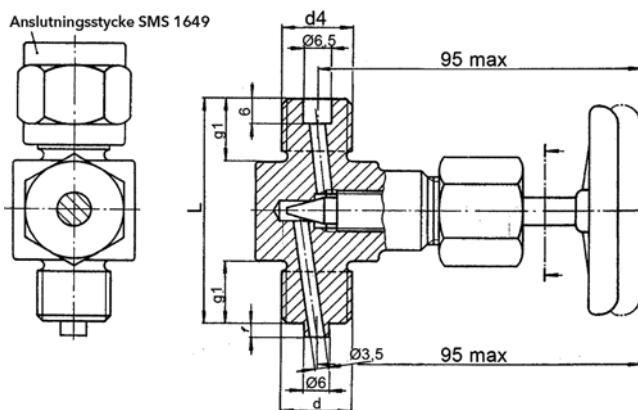

Märkning

Ventilen är märkt med DN, PN och fabrikat samt pil som visar flödesriktningen.

RSK-nummer

| Artikel ID | DN | RSK-nr |
|------------|----|----------|
| VM1115 | 10 | 462 3013 |
| VM1115 | 15 | 462 3021 |

Montage och skötsel

Inlopp hörgänga, med flyt-tapp.

Utlopp vänstergänga, med hål för flyt-tapp.

Anslutningsstycke vänster/hörgänga inklusive avluftningshål för önskat montage av vattensäkrör och tryckmätare.

Valfritt inbyggnadsläge, beakta flödesriktningspil.

Ventilen är underhållsfri.

För bästa funktion bör ventilen regelbundet motioneras.

Beställningstext

Manometerventil VM1115 i rostfritt stål, DN....., PN 400 i gängat utförande. Ange RSK-nummer om tillämpligt.