

Beskrivning

- » Smutsfilter för vätskor, ånga och gaser.
- » Fullt genomlopp.
- » Renspropp standard.
- » Strömningstekniskt utformat filterhus.
- » Fläns enligt DIN 2633.
- » Bygglängd enligt DIN 3202 F1.
- » Kontrollerad och testad enligt API 598.
- » Certifikat enligt DIN 10204-3.1 på begäran.



Varianter

- » DN 8-10, DN 300.
- » PN 25, PN 40, ANSI 150.
- » Andra material.

Tekniska data

Dimension DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Tryckklass PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Temperatur min °C	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Temperatur max °C	+180	+180	+180	+180	+180	+180	+180	+180	+180	+180	+180	+180	+180
Maskvidd mm	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Material


Hus	syrafast stål 1.4408
Lock	syrafast stål 1.4408
Renspropp	rostfritt stål 1.4301
Sil	rostfritt stål 1.4301
Bult	rostfritt stål 1.4301
Tätning	PTFE

Smutsfilter VM6325

syrafast stål | DN 15-250 | PN 16 | fläns




Tryckfallsdiagram

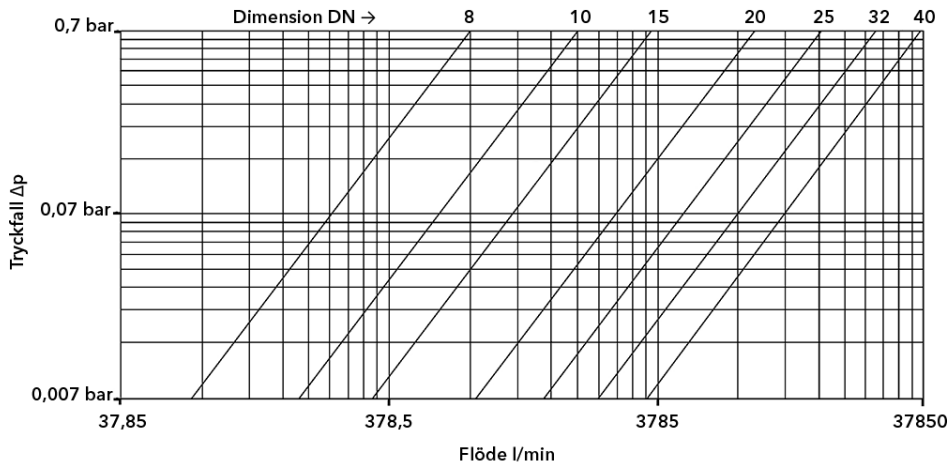

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2023-08-28

Mått [mm] och vikt

d, dimension DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
H	85	87	114	114	135	155	189	200	232	274	326	397	512
B	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
C	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320
T	14	16	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24	26
f	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
N-ØM	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-22	12-22	12-26
Vikt [kg]	2,3	2,8	4,0	5,3	6,3	8,3	11,8	15,6	21,0	29,0	43,0	73,4	128

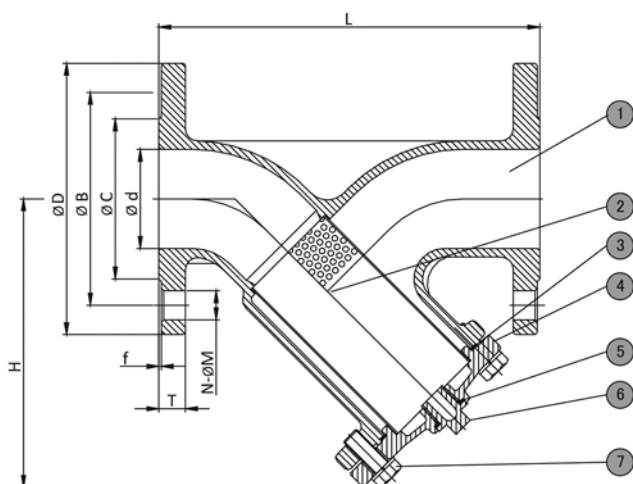

Detaljlista

1	Hus
2	Sil
3	Tätning
4	Lock
5	Tätning
6	Renspropp
7	Bult

Märkning

Smutsfiltret är märkt med DN, PN, material och CE samt pil som visar flödesriktningen.

Montage

Montera med renspluggen nedåt, beakta flödesriktningsspil.

Skötsel

Silinsatsen rengörs och byts vid behov.

Beställningstext

Smutsfilter VM6325 i syrafast stål, DN....., PN 16 i flänsat utförande.